


※サス・CL・TWは  
1回路20A T型

※プロサス回路⑥は  
作業灯で使用するため  
利用不可

※上下グリッドの壁側と  
中グリッドのCL側は  
壁などとの距離が  
近いのでトビキリで  
使用する際には  
吊り込みが困難

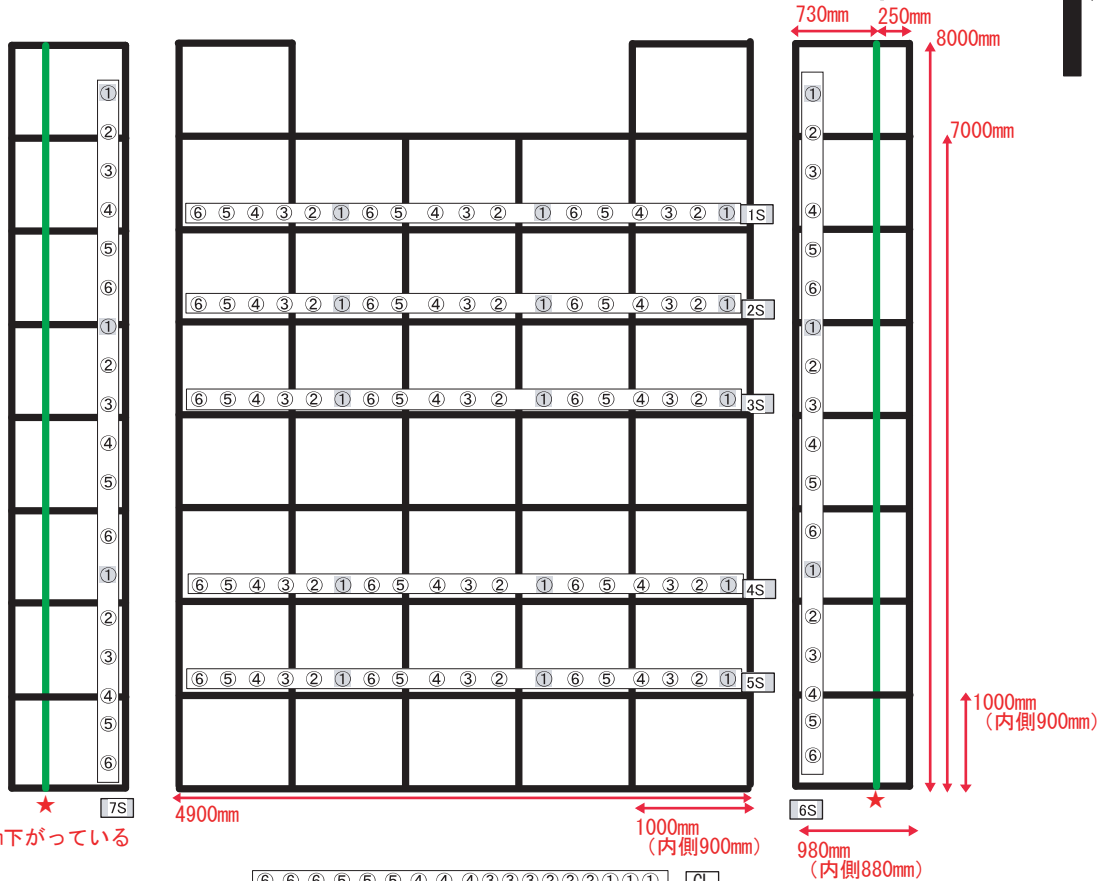


★緑色のバトンは 250mm下がっている

舞台上のバトン間口


プロサス	9400mm (重量制限350kg)
1サス	9000mm (重量制限500kg)
2サス	9000mm (重量制限250kg)
3サス	7200mm (重量制限250kg)
4サス	7200mm (重量制限400kg)

客席グリッド

上グリッド	重量制限860kg
中グリッド	重量制限2700kg
下グリッド	重量制限860kg

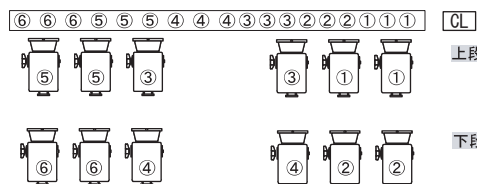

ラダーサイズ



※回路の位置、サイズは参考値です。

(重量制限1TWと2TW合わせて60kg)